Édition : 03/2026

IBS LABELS

Revendeur agréé cab

cab we identify more

Technologies de marquage produits

Imprimantes d'étiquettes pour un usage industriel



MACH 4S

Made in Germany

Caractéristiques principales



MACH 4S

Imprimante d'étiquettes pour une utilisation industrielle

La **MACH 4S** possède toutes les fonctions d'une imprimante industrielle avec une large gamme d'applications.

Le mécanisme d'impression et le châssis sont fabriqués en matériaux de haute qualité et parfaitement adaptés entre eux en forme et en fonction.

Composée d'un grand écran tactile couleur, son utilisation est intuitive grâce à des icônes explicites.

Les étiquettes et rubans sont insérés facilement par l'avant.

Le guidage centré des étiquettes rend les réglages inutiles.

La carte électronique high-tech intègre de série toutes les interfaces requises pour tout type de connexion.

- Impression rapide et fiable
- Impression précise
- Design compact et attractif
- Utilisation simplifiée
- Faible encombrement

Exemples d'applications :

Étiquettes de circuits imprimés
Taille minimale d'étiquette de 5 x 5 mm, quand l'espace disponible est très réduit.

Étiquettes signalétiques
Polices, images et codes à barres d'une parfaite netteté jusqu'en 600 dpi.

Étiquettes carton et palettes
avec une largeur de passage jusqu'à 120 mm.







Modèles

Guidage des consommables
centré



1.1 **Modèle B avec arête d'arrachage**

Pour imprimer sur toutes les matières enroulées sur rouleaux, bobines ou pliées en paravent.

Imprimante d'étiquettes		MACH 4.3S		MACH 4S	
Résolution	(dpi)	203	300	300	600
Vitesse d'impression	jusqu'à (mm/s)	250	250	300	150
Largeur d'impression	jusqu'à (mm)	104	108,4	105,7	105,7



1.2 **Modèle P avec fonction de décollement**

Pour imprimer sur toutes les matières enroulées sur rouleaux, bobines ou pliées en paravent.
En plus, les étiquettes peuvent être décollées.

Imprimante d'étiquettes		MACH 4.3S		MACH 4S	
Résolution	(dpi)	203	300	300	600
Vitesse d'impression	jusqu'à (mm/s)	250	250	300	150
Largeur d'impression	jusqu'à (mm)	104	108,4	105,7	105,7
Hauteur d'étiquettes	à partir de (mm)	12			



1.3 **Modèle C avec massicot**

Pour imprimer sur toutes les matières enroulées sur rouleaux, bobines ou pliées en paravent. Les étiquettes ou les supports continus sont coupés à partir de 12 mm de hauteur.

Imprimante d'étiquettes		MACH 4.3S		MACH 4S	
Résolution	(dpi)	203	300	300	600
Vitesse d'impression	jusqu'à (mm/s)	250	250	300	150
Largeur d'impression	jusqu'à (mm)	104	108,4	105,7	105,7
Longueur de coupe	à partir de (mm)	12			
Hauteur de passage	jusqu'à (mm)	2,5			
Coupes/min, sans matière	jusqu'à	100			
Arrêt d'impression sur		blocage de la lame			

Accessoires



2.16 **Enrouleur externe ER4/210**

Le sens d'enroulement peut être intérieur ou extérieur.
Un gabarit de connexion est inclus pour un alignement précis de l'enrouleur.

Enrouleur externe		ER4/210
Largeur support	jusqu'à (mm)	120
Diamètre rouleau	jusqu'à (mm)	210
Axe à écartement pour mandrins de diamètre	(mm)	76
Sens d'enroulement		intérieur ou extérieur

Détails

1 Capot avec grande fenêtre de contrôle
Il s'ouvre très largement. Son mécanisme d'amortissement permet une fermeture douce. La quantité d'étiquettes restante est visible en permanence.

2 Support de rouleau
Le rouleau d'étiquettes est placé sur le support et centré automatiquement. Des rouleaux de laizes différentes peuvent être mis en place très rapidement.

3 Dérouleur et enrouleur de ruban transfert
Le ruban transfert se glisse sur l'axe monté sur ressorts et se centre à l'aide du guide de centrage. L'introduction dans le mécanisme d'impression est simple et confortable.

4 Mécanisme d'impression
Il se déverrouille à l'aide d'un bouton et permet un accès simplifié.


5 Têtes d'impressions
Toutes les têtes d'impression sont interchangeables. Elles sont automatiquement reconnues et étalonnées par la CPU. Les données importantes telles que le kilométrage, la température maximale de fonctionnement et l'énergie de chauffe sont stockées directement dans la tête d'impression. Les valeurs peuvent être relues en usine.

6 Cellule par transparence
Elle est centrée pour les étiquettes ou les découpes, ainsi que pour les marques noires. Lorsqu'il y a plusieurs étiquettes de front, la cellule peut être déplacée de 10 mm vers la gauche.

7 Guide d'étiquettes
La largeur est réglée avec la molette latérale.
Les étiquettes sont automatiquement centrées.


8 Cellule réflexe
Les étiquettes et les fins de matière ainsi que les marques noires sont détectées avec le capteur amovible.

9 Rouleau d'impression DR4
Le changement ainsi que le nettoyage du rouleau d'impression se font aisément.
Revêtement : caoutchouc synthétique

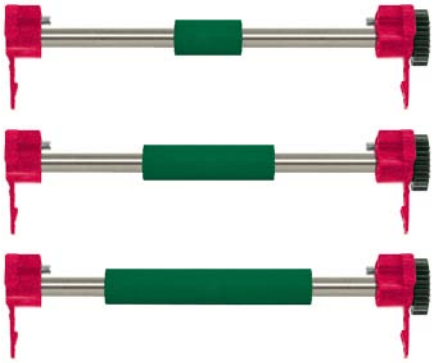

Des rouleaux d'impression étroits sont requis pour une impression précise pour les matières et rubans de faible laize. Cela permet d'éviter l'usure du rouleau, l'encrassement de la tête d'impression et les erreurs lors du transport de la matière.

10 Décollement (sur modèle P)
Le support d'étiquettes est guidé vers le bas derrière le panneau de commande. L'étiquette est désolidarisée du support par le passage sur l'arête de décollement.

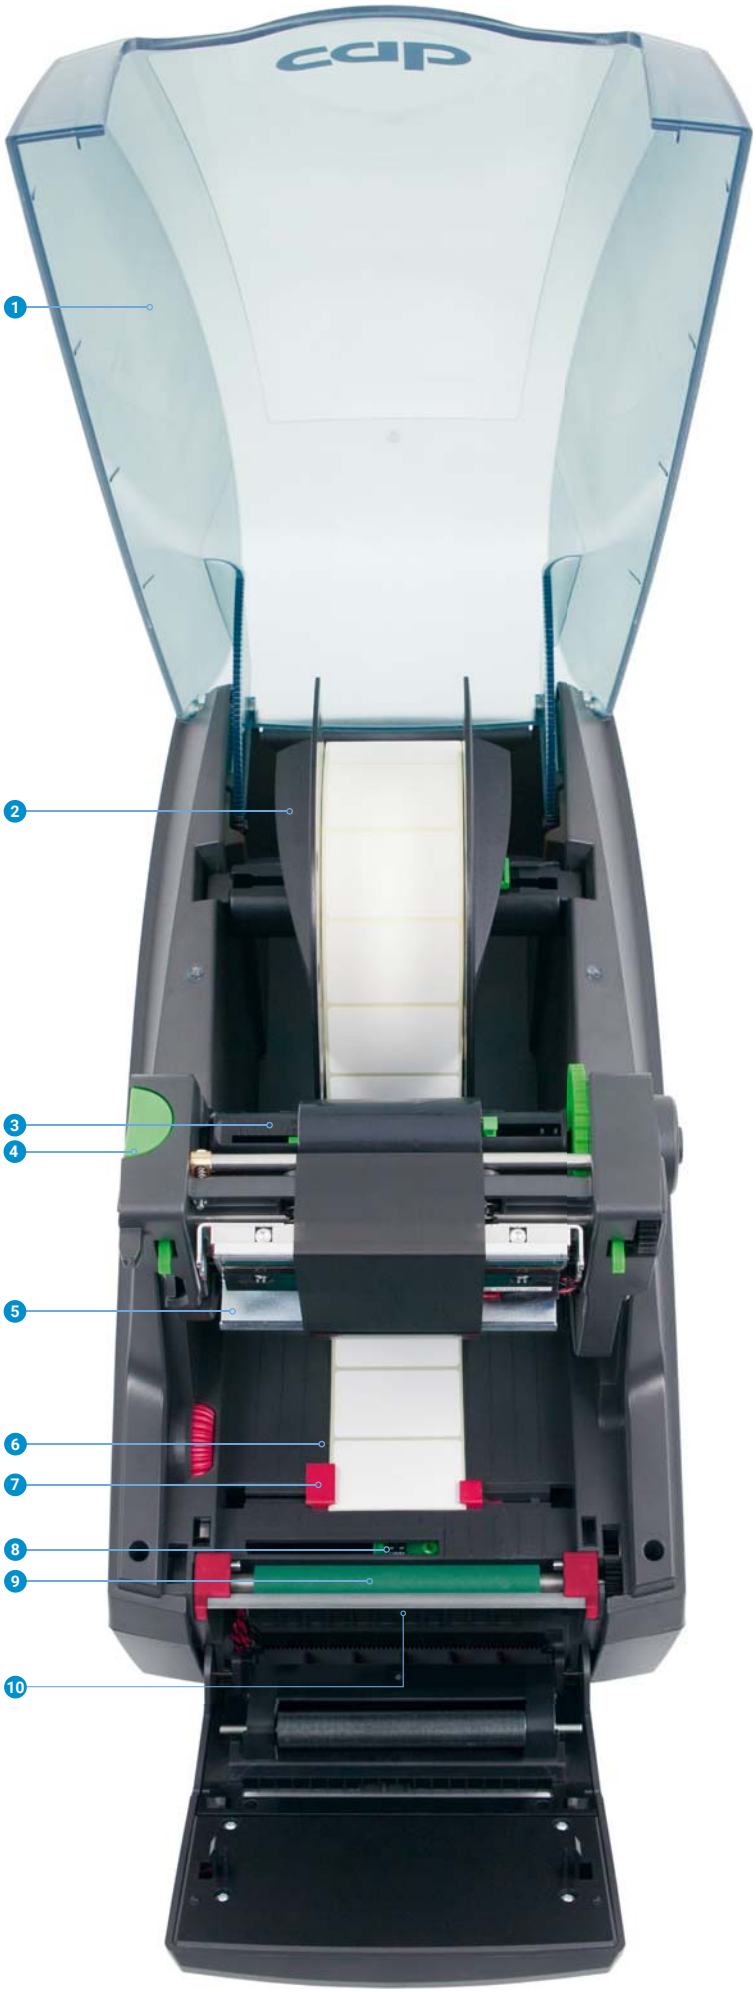

Panneau de commande


Intuitif et facile à utiliser avec des symboles explicites pour configurer les paramètres de l'appareil

1. **Affichage par LED :** mise sous tension
2. **Ligne d'état :** réception de données, enregistrement du flux de données, pré-alarme ruban, clé USB / carte SD connectée, Wi-Fi, Ethernet, USB esclave, horloge
3. **Statut de l'imprimante :** prête, pause, nombre d'étiquettes imprimées par tâche d'impression, étiquette en position de décollement, attente signal Start externe
4. **Fonctionnement**
   - Massicot : coupe directe
   - Mode arrachage : recul du support d'étiquette
   - Aller dans le menu
   - Réimpression de la dernière étiquette
   - Interruption et reprise de la tâche d'impression
   - Annulation et suppression de toutes les tâches d'impression
   - Avance étiquette






Possibilités de réglages



Paramètres d'impression



Décalage Y



Vitesses d'impression

Panneau de commande externe

Si le panneau de commande de l'imprimante n'est plus accessible après la mise en production, il est possible de connecter un panneau externe.

Mêmes fonctionnalités que celui de l'imprimante
Présentation en mode portrait ou paysage
La commande peut se faire aussi bien sur le panneau de commande externe que sur celui de l'imprimante

Connexion avec l'imprimante : USB 2.0 Hi-Speed esclave


1. **Affichage par LED :** mise sous tension
2. **Port USB** pour clé de service ou clé USB, pour enregistrer des fichiers dans la mémoire IFFS
3. **Câble USB** pour l'alimentation électrique
   cab fournit des câbles spécifiques. Longueurs de 1,8 jusqu'à 16 m.



Tutoriels vidéo



Interfaces à l'arrière de l'imprimante

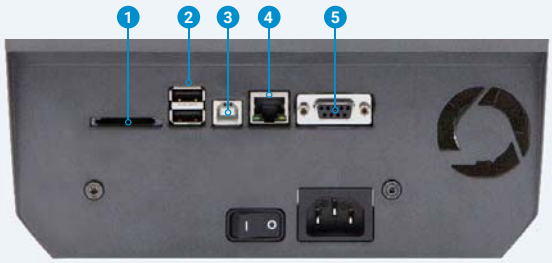

1. Emplacement pour **carte SD**
2. **2 x USB maître** pour clé de service, clé USB, clavier, lecteur de codes à barres, clé USB Wi-Fi, panneau de commande externe.
   Wi-Fi mode point d'accès ou infrastructure : en mode point d'accès, une connexion Wi-Fi peut être établie directement entre l'imprimante et un appareil mobile.
3. **USB 2.0 Hi-Speed esclave** pour connexion ordinateur
4. **Ethernet 10/100 Mbits/s**
5. **Port série RS232C** 1 200 à 230 400 bauds / 8 bits

Données techniques

● Préconisé ○ Possible ■ Standard ☐ Option

Imprimante d'étiquettes			Modèle	MACH 4.3S		MACH 4S	
Guidage des consommables				centré			
Mode d'impression	transfert thermique			●	●	●	●
	thermique direct			●	●	○	–
Résolution			(dpi)	203	300	300	600
Vitesse d'impression			jusqu'à (mm/s)	300	300	300	150
Largeur d'impression			jusqu'à (mm)	104	108,4	105,7	105,7
Longueur d'impression			jusqu'à (mm)	13 500	6 000	6 000	1 500
Début de l'impression	marge du bord			centré			
Matières[1]							
Papier, carton, synthétiques tels que PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate, tyvec				●			
Gaines thermorétractables pré-découpées				●			
Bandes textiles				●			
Conditionnement	sur rouleau, bobine ou en paravent			●			
	Diamètre extérieur		jusqu'à (mm)	205			
	Diamètre mandrin		(mm)	38,1 - 76			
	Sens d'enroulement			intérieur ou extérieur			
Étiquettes	Largeur		(mm)	5 - 116			
	Hauteur	sans recul	à partir de (mm)	5			
		avec recul	à partir de (mm)	12			
		si pré-décollement, coupe unique	à partir de (mm)	20			
	Épaisseur		(mm)	0,03 - 0,6			
Support	Largeur avec mandrin de 38 mm		(mm)	9 - 120			
	76 mm		(mm)	25 - 120			
	Épaisseur		(mm)	0,03 - 0,16			
Matière continue	Largeur avec mandrin de 38 mm		(mm)	5 - 120			
	76 mm		(mm)	25 - 120			
	Épaisseur		(mm)	0,03 - 0,5			
	Grammage (carton)		jusqu'à (g/m²)	180			
Gaine thermorétractable	Largeur (si pré-découpée)		jusqu'à (mm)	120			
	Épaisseur		jusqu'à (mm)	1,1			
Ruban transfert[3]	Encrage			intérieur ou extérieur			
	Diamètre rouleau		jusqu'à (mm)	72			
	Diamètre mandrin		(mm)	25,4			
	Longueur		jusqu'à (m)	360			
	Largeur		(mm)	25 - 114			
Dimensions et poids imprimante							
Largeur x Hauteur x Profondeur			(mm)	240 x 317 x 435			
Poids			(kg)	6			
Cellule de détection d'étiquettes avec indicateur de position							
Par transparence			pour	étiquettes, encoches ou marques noires sur les matières translucides et fin de matière			
Réflexe	par dessous		pour	étiquettes et marques noires sur les matières non-translucides et fin de matière			
Marge de la cellule du centre vers le bord	si par transparence			centrée ou décalée de 10 mm vers la gauche			
	si réflexe par dessous			centrée, réglable de 56 mm vers la gauche ou 10 mm vers la droite			
Hauteur de passage de la matière			jusqu'à (mm)	2			
Électronique							
Processeur 32 bits / Fréquence			(MHz)	800			
Mémoire vive (RAM)			(Mo)	256			
Mémoire flash interne (IFFS)			(Mo)	50			
Emplacement pour carte SD (SDHC, SDXC)			jusqu'à (Go)	512			
Batterie pour date et heure, horloge temps réel				■			
Sauvegarde des données imprimante hors tension (par ex. numéros de série)				■			
Interfaces							
Série RS232C 1 200 à 230 400 bauds / 8 bits				■			
USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur				■			
Ethernet 10/100 BASE-T IPv4 et IPv6				LPD, impression RawIP, services web SOAP, OPC UA, WebDAV DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC			
2 x USB maître à l'arrière				Clé de service, clé USB, clé USB Wi-Fi, clé USB Wi-Fi, avec antenne, clavier, lecteur de codes à barres, panneau de commande externe			
Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n				Mode point d'accès ou infrastructure		☐	
2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac, avec antenne							
Connecteur de périphérique pour massicot ou décollement				■			
Fonctionnement							
Alimentation				100-240 VAC, 50/60 Hz, PFC			
Puissance				En veille < 10 W / nominale 80 W / max. 200 W			
Température / Humidité	En fonctionnement			+5 - 40°C / 10 - 85 % sans condensation			
	Stockage			0 - 60°C / 20 - 85 % sans condensation			
	Transport			–25 - 60°C / 20 - 85 % sans condensation			
Certifications				CE, UKCA, FCC classe A, ICES-3, cULus, CB, CCC, BIS, BSMI, KC-Mark , Mexico Reg. BIS non disponible pour les variantes 4.3S/C			
Panneau de commande							
Afficheur LCD tactile couleur	Taille de l'écran		(")	4,3			
	Résolution l x H		(pixels)	480 x 272			

[1] L'impression est tributaire des dimensions, de la matière et de la nature de l'adhésif de l'étiquette. Pour les applications spécifiques il est nécessaire d'effectuer au préalable des tests et une validation.
[2] Pour éviter les plis de ruban, la largeur du ruban doit être en rapport avec la largeur de l'étiquette.

Données techniques

■ Standard ☐ Option

Réglages		
	Impression Étiquettes Ruban Arrachage Décollement Coupe Étiquetage Interfaces Erreurs	Région : - Langue - Pays - Clavier - Fuseau horaire Heure Afficheur : - Luminosité - Mise en veille - Orientation Interpréteur
Ligne d'état		
	Réception de données Enregistrement des données Statut ruban Connexion carte SD Connexion clé USB	Wi-Fi Ethernet USB esclave Horloge
Surveillance		
	Pré-alarme ruban Fin de ruban transfert Sens d'enroulement ruban Fin de matière	Erreur périphérique Tension tête Température tête Tête ouverte
Tests		
Diagnostics systèmes	À la mise sous tension incluant la tête d'impression	
Informations, tests, analyse	Statut d'impression Liste des polices Liste des périphériques Statut Wi-Fi	Grille de test Profil étiquette Journal Mode moniteur
Statuts	- Impression du statut de l'imprimante par ex. : longueur totale d'impression et durée de fonctionnement - interrogation du statut de l'imprimante par commande logicielle - affichage à l'écran par ex : erreur réseau, pas de connexion, défaut code à barres, erreur périphérique, etc.	
Polices		
Polices disponibles en interne	5 polices bitmap : 12 x 12 points 16 x 16 points 16 x 32 points OCR-A OCR-B	7 polices vectorielles : AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Swiss 721 Bold
Téléchargeables	Polices TrueType	
Pages de code	Windows 1250 à 1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCDIC 500 ISO 8859-1 à -10 et -13 à -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS K0I8-R Europe de l'Ouest Europe de l'Est Chinois simplifié Chinois traditionnel Thaï Cyrillique Grec Latin Hébreu Arabe	
Polices bitmap	Taille en largeur et hauteur 1-3 mm Facteur d'agrandissement 2 à 10 Orientation 0°, 90°, 180°, 270°	
Polices vectorielles / True Type	Taille en largeur et hauteur 0,9-128 mm Facteur d'agrandissement illimité Orientation 360° par pas de 1°	
Styles	Gras, italique, souligné, contour, négatif - selon le type de police	
Espace entre caractères	Variable ou Monospace	

Graphiques		
Éléments	Lignes, flèches, rectangles, cercles, ellipses - remplissage et remplissage avec dégradés	
Formats	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG	
Codes à barres		
Codes linéaires	Code 39, Code 93 Code 39 Full ASCII Code 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Add-on 2 EAN/UPC Add-on 5 FIM HIBC	2/5 entrelacé Ident et lead code de la Deutsche Post AG Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0
Codes 2D et codes empilés	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension QR-Code Micro QR-Code rMQR Code GS1 QR-Code GS1 DataMatrix GS1 Digital Link (QR et DataMatrix) PDF 417 Micro PDF 417 UPS MaxiCode GS1 DataBar Aztec Codablock F Dotcode RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional	
	Tous les codes sont variables en hauteur, ratio et élargissement. Orientation 0°, 90°, 180°, 270°	
	Interprétation, clé de contrôle et code start / stop selon la symbologie	

Logiciels		
Logiciels d'étiquetage	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print	■ ■ ☐ ☐
Fonctionne avec	CODESOFT NiceLabel BarTender	
Mode autonome		■
Pilotes Windows 64 bits certifiés WHQL pour	Windows 10 Windows 11 Server 2016 Server 2019 Server 2022 Server 2025	■
Pilotes Apple	à partir de MAC OS 10.6	■
Pilotes Linux	à partir de CUPS 1.2	■
Programmation	Langage imprimante JScript Interpréteur basic abc ZPL II (flux de données à tester préalablement)	■ ■ ☐
Intégration	SAP Database Connector	■ ■
Administration	Surveillance d'impression Configuration par Intranet et Internet	■ ■


cab utilise des logiciels libres et open source dans ses produits.
Plus d'informations sur **www.cab.de/opensource**

Logiciels d'étiquetage cablabel S3

Concevoir, imprimer, administrer avec cablabel S3

cablabel S3 donne accès à toutes les capacités des matériels cab.

Vous créez tout d'abord votre étiquette. C'est seulement lors de l'impression que vous décidez si vous souhaitez l'envoyer vers une imprimante d'étiquettes, un système d'impression-pose ou un laser de marquage. cablabel S3 est modulaire et peut être progressivement adapté à vos besoins : des éléments tels que la visionneuse JScript sont intégrés en tant que plug-in pour gérer les fonctions comme la programmation native JScript. Le code JScript résultant de votre étiquette est affiché directement à l'écran lors de la conception. Des fonctions spéciales telles que Database Connector ou encore la vérification de codes à barres peuvent être facilement intégrées.

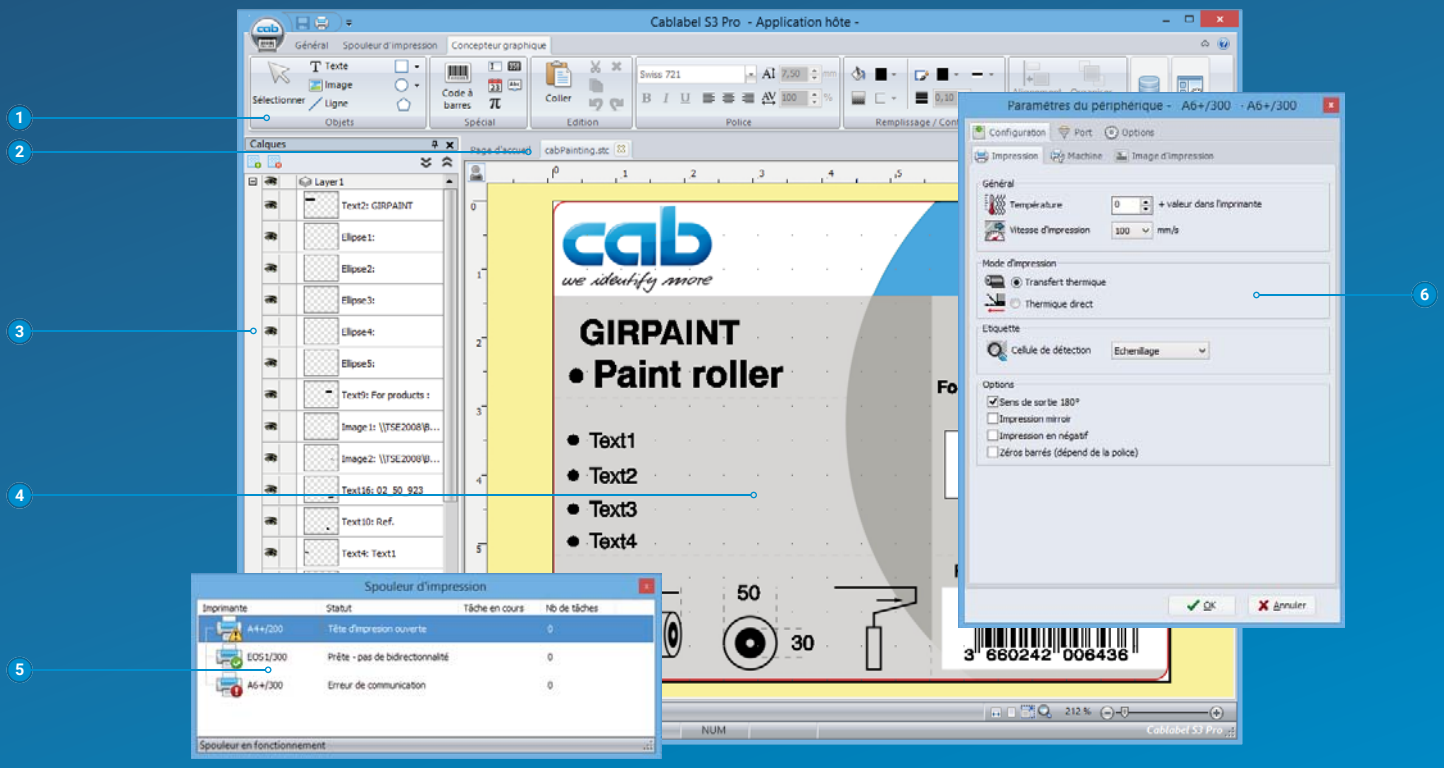

1 **Barre d'outils**
Permet de créer les différents objets composants votre étiquette.

2 **Onglets**
Navigation rapide entre les différentes étiquettes ouvertes grâce à l'affichage sous forme d'onglets.

3 **Calques**
Les calques permettent la gestion des différents objets de l'étiquette.

4 **Designer**
Création simplifiée grâce au designer qui affiche l'étiquette de façon WYSIWYG.

5 **Spouleur**
Il permet de suivre toutes les tâches d'impression et d'afficher le statut des imprimantes.

6 **Pilotes**
Les pilotes matériels intégrés vous permettent d'ajuster les paramètres et la communication avec les périphériques.

Impression en mode autonome

Le mode autonome est la faculté des imprimantes cab, d'imprimer des étiquettes même lorsqu'elles ne sont connectées à aucun système hôte.

Le masque d'étiquette est réalisé sur le PC à partir d'un logiciel d'étiquetage tel que cablabel S3 ou en programmation directe avec un éditeur de texte. Les formats d'étiquettes, les polices, les images, les bases de données et les données temporaires sont enregistrés sur carte mémoire, clé USB ou dans la mémoire interne IFFS de l'imprimante.

Les données variables peuvent ensuite être envoyées à l'imprimante grâce à un clavier ou un automatisme puis imprimées. De plus, les données peuvent être saisies à l'aide d'un lecteur de codes à barres ou d'une balance.



Plus d'informations sur
www.cab.de/fr/cablabel

IBS Labels · Revendeur agréé cab · Carquefou, près de Nantes · **02 28 23 06 69** · **ibslabels.fr**

Gestion et administration des imprimantes

Pilotes

Pour l'impression à l'aide de logiciels autres que cablabel S3, cab propose différents types de pilotes.

Les pilotes sont disponibles en téléchargement libre sur notre site **www.cab.de/fr/support**

Programmation

JScript

Pour piloter ses imprimantes, cab a développé le puissant langage de programmation embarqué, JScript. Découvrez le manuel de programmation en téléchargement libre sur notre site internet **www.cab.de/fr/programmation**

Interpréteur basic abc

En complément du JScript et en tant que partie intégrante du firmware, l'interpréteur basic permet une programmation avancée de l'imprimante avant l'impression de vos données. De cette manière vous pouvez par exemple relier une balance, un automate ou remplacer les imprimantes provenant d'autres fabricants sans avoir à intervenir sur l'application d'impression existante.

Intégration

Connexion avec SAP®

Les étiquettes peuvent être imprimées à partir de SAP[1)] sur les appareils et systèmes cab. Il existe différentes méthodes pour cela :

- Impression avec SAPscript
- Impression avec SmartForms
- Impression avec Adobe Interactive Forms


Instructions détaillées disponibles sur **www.cab.de/fr/sap**

[1)] SAP et ses logos sont des marques déposées par SAP SE

Administration

Configuration par Intranet et Internet

Le serveur HTTP et FTP intégré à l'imprimante permet à l'aide de programmes standards comme un navigateur Web ou un client FTP, de surveiller, d'administrer, de mettre à jour le firmware ou encore de gérer la carte mémoire. Les statuts de l'imprimante tels que les messages d'erreurs ou d'avertissements peuvent être envoyés par e-mail ou datagrammes SNMP aux administrateurs ou aux utilisateurs par SNMP ou SMTP. Synchronisation de la date et de l'heure grâce à un serveur de temps.

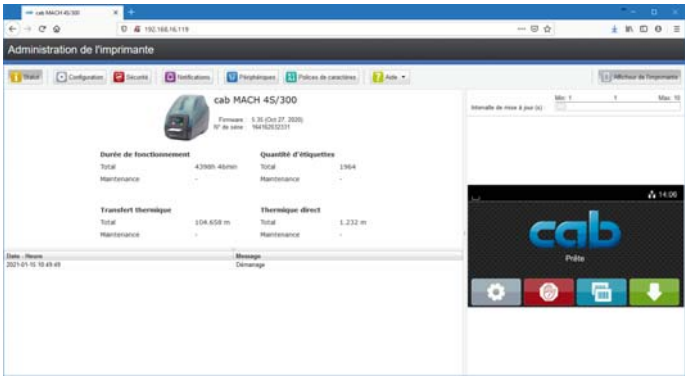

Database Connector

En mode autonome, à travers une connexion réseau, il permet à l'imprimante de récupérer des données directement depuis une base de données centralisée compatible ODBC/OLEDB et d'imprimer une étiquette. Parallèlement, il permet également de réécrire ou de modifier les données dans la base pendant l'impression.



Programme de livraison

Pos.		Réf. article	Imprimante
1.1	 Modèle B avec arête d'arrachage	**5984630** **5984631** **5984632** **5984633**	Imprimante d'étiq. MACH 4.3S/200B Imprimante d'étiq. MACH 4.3S/300B Imprimante d'étiq. MACH 4S/300B Imprimante d'étiq. MACH 4S/600B
1.2	 Modèle P avec fonction décollement	**5984634** **5984635** **5984636** **5984637**	Imprimante d'étiq. MACH 4.3S/200P Imprimante d'étiq. MACH 4.3S/300P Imprimante d'étiq. MACH 4S/300P Imprimante d'étiq. MACH 4S/600P
1.3	 Modèle C avec massicot	**5984638** **5984639** **5984640** **5984641**	Imprimante d'étiq. MACH 4.3S/200C Imprimante d'étiq. MACH 4.3S/300C Imprimante d'étiq. MACH 4S/300C Imprimante d'étiq. MACH 4S/600C


Livraison
Imprimante d'étiquettes Câble d'alimentation modèle E+F, longueur 1,8 m Câble USB, longueur 1,8 m Manuel d'utilisation allemand/anglais

Disponible en téléchargement
https://setup.cab.de/fr
Manuel d'utilisation en 30 langues Manuel de configuration allemand/anglais/français Manuel de service allemand/anglais Manuel de pièces de rechange allemand/anglais Manuel de programmation anglais Pilotes Windows 64 bits certifiés WHQL pour Windows 10 — Server 2016, Server 2019 Windows 11 — Server 2022, Server 2025 Pilotes Apple Mac OS X allemand/anglais/français Pilotes Linux allemand/anglais/français Logiciel d'étiquetage cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer Database Connector

Pos.		Réf. article	Pièces d'usure
2.1		**5977382.001**	Tête d'impression 4.3/200
		5977383.001	Tête d'impression 4.3/300
		5977444.001	Tête d'impression 4/300
		5987070.001	Tête d'impression 4/600
2.2		**5984649.001**	Rouleau d'impression DR4

Pos.		Réf. article	Matériel spécifique
2.3		**5984223.001**	Rouleau d'impression DR4-M25
2.4		**5984224.001**	Rouleau d'impression DR4-M50
2.5		**5984228.001**	Rouleau d'impression DR4-M80

Pos.		Réf. article	Matériel spécifique
2.6	 	**6010186**	Panneau de commande externe
		5907718.001 **5907730.001** **5907750.001** **5907760.001** **5907765.001**	Câble USB, longueur 1,8 m Câble USB, longueur 3 m Câble USB, longueur 5 m Câble USB, longueur 11 m Câble USB, longueur 16 m
2.7		**5977370**	Carte mémoire SD
2.8		**5977730**	Clé USB
2.9		**5978912.001**	Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.10		**5977731**	Clé USB Wi-Fi avec antenne 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
2.12		**5948205**	Labelbox - I/O-Box
2.13		**5550818**	Câble série RS232 C 9/9 broches, longueur 3 m
2.14		**5984648.001**	Dérouleur d'étiquettes
2.15		**5984647.001**	Axes pour ruban transfert
2.16		**5540750**	Enrouleur externe autonome ER4/210

Pos.		Réf. article	Logiciels d'étiquetage
11.7		Bundle	cablabel S3 Lite (téléchargement sur www.cab.de/fr)
		5588001 **5588100** **5588101** **5588150** **5588151** **5588152**	cablabel S3 Pro 1 poste cablabel S3 Pro 5 postes cablabel S3 Pro 10 postes cablabel S3 Pro 1 poste additionnel cablabel S3 Pro 4 postes additionnels cablabel S3 Pro 9 postes additionnels
		5588002 **5588105** **5588106** **5588155** **5588156** **5588157**	cablabel S3 Print 1 poste cablabel S3 Print 5 postes cablabel S3 Print 10 postes cablabel S3 Print 1 poste additionnel cablabel S3 Print 4 postes additionnels cablabel S3 Print 9 postes additionnels
11.10		**9009950**	Manuel de programmation anglais Exemplaire imprimé

Les indications sur le programme de livraison, l'aspect et les données techniques correspondent aux connaissances existantes lors de l'impression. Sous réserves de modifications.
Les données du catalogue sont fournies sans aucune garantie ou assurance.

Les données actuelles sont disponibles sur internet :
www.cab.de/fr/mach4s

Vue d'ensemble des produits cab

Imprimantes d'étiquettes
MACH1, MACH2



Imprimantes d'étiquettes
EOS 2



Imprimantes d'étiquettes
EOS 5



Imprimantes d'étiquettes
MACH 4S



Imprimantes d'étiquettes
SQUIX 2



Imprimantes d'étiquettes
SQUIX 4



Imprimantes d'étiquettes
SQUIX 6.3



Imprimantes d'étiquettes
SQUIX 8.3



Imprimantes d'étiquettes
XD Q recto-verso



Imprimantes d'étiquettes
XC Q deux couleurs



Systèmes d'impression-pose
HERMES Q



Systèmes d'impression-pose
Hermes C deux couleurs



Systèmes d'étiquetage de tubes
AXON 1



Modules d'impression
PX Q



Étiquettes et rubans transfert



Logiciels d'étiquetage
cablabel S3

Distributeurs d'étiquettes
HS, VS



Étiqueteuses
IXOR



Lasers de marquage
XENO 4



Systèmes de marquage laser



Informations produits sur **www.cab.de/fr**



Allemagne
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

France
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Mexique
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taïwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipei
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

Chine
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Singapour
cab Singapore Pte. Ltd.
Singapour
Tel. +65 6931 9099
www.cab.de/en

Afrique du sud
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // **820** partenaires dans plus de **80** pays

IBS LABELS

Votre revendeur agréé cab

IBS Labels

Carquefou, près de Nantes · 02 28 23 06 69 · ibslabels.fr

cab
we identify more

© cab