Édition : 03/2026

IBS LABELS

Revendeur agréé cab

cab we identify more




# Imprimantes d'étiquettes deux couleurs

XC Q

Made in Germany

# Imprimantes d'étiquettes

## pour l'impression deux couleurs

1.1




**XC Q4 avec arête d'arrachage**
Toutes les matières enroulées sur rouleaux peuvent être imprimées.

| Imprimante d'étiquettes | | XC Q4 |
|---|---|---|
| Résolution | (dpi) | 300 |
| Vitesse d'impression | jusqu'à (mm/s) | 150 |
| Largeur d'impression | jusqu'à (mm) | 105,7 |
| Largeur matière | jusqu'à (mm) | 114 |

1.2




**XC Q6.3 avec arête d'arrachage**
Toutes les matières enroulées sur rouleaux peuvent être imprimées.

| Imprimante d'étiquettes | | XC Q6.3 |
|---|---|---|
| Résolution | (dpi) | 300 |
| Vitesse d'impression | jusqu'à (mm/s) | 150 |
| Largeur d'impression | jusqu'à (mm) | 162,6 |
| Largeur matière | jusqu'à (mm) | 180 |

# Détails




- **Résolution** 300 dpi
  Largeurs d'impression jusqu'à 105,7 et 162,6 mm
- La **température** peut être réglée séparément pour chaque tête d'impression.
- **Impression uniquement avec la tête 2**
  La tête d'impression 1 est relevée via un réglage dans le menu.
- **Économiseur de ruban** pour la tête 1
  La tête est relevée et le ruban transfert est arrêté pendant l'avance de la matière.
  Durant la phase d'économie, le soulèvement et l'abaissement consécutifs de la tête d'impression peut provoquer une friction du ruban à la surface de l'étiquette dont la traînée peut être visible sous la forme d'une ligne dégradée transversale à l'étiquette.
  Cette caractéristiques de transfert à froid est réduite à faible vitesse et avec des rubans à faible teneur en cire.
- **Image d'impression continue** sans recul, lors de la coupe.
- **Impression optimisée** entre les tâches d'impression unitaires.
- **Massicot CSQ402** pour XC Q4,
  **Massicot CU600** pour XC Q6.3
- La **documentation** est disponible sur internet.
  Aucun CD/DVD n'est fourni.



# Données techniques

● Préconisé ■ Standard □ Option

| Imprimante d'étiquettes | | | XC Q4 | XC Q6.3 |
|---|---|---|---|---|
| Guidage de la matière | | | à gauche | |
| Mode d'impression | | Transfert thermique | ● | |
| Résolution | | (dpi) | 300 | |
| Vitesse d'impression | | jusqu'à (mm/s) | 150 | |
| Largeur d'impression | | jusqu'à (mm) | 105,7 | 162,6 |
| Longueur d'impression | | jusqu'à (mm) | 3 000 | 2 000 |
| Économiseur de ruban | | | ● | |
| **Matières**[1] | | | | |
| Papier, carton, synthétiques PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate, tyvec | | | ● | |
| Bandes textiles | | | ● | - |
| Conditionnement | sur rouleau | | ● | |
| | Diamètre extérieur | jusqu'à (mm) | 300 | |
| | Diamètre mandrin | (mm) | 76 | |
| | Sens d'enroulement | | intérieur ou extérieur | |
| Étiquettes | Largeur | (mm) | 20 - 116 | 46 - 176 |
| | Hauteur | à partir de (mm) | 10 | |
| | Épaisseur | jusqu'à (mm) | 0,1 | |
| Support | Largeur | (mm) | 24 - 120 | 50 - 180 |
| | Épaisseur | (mm) | 0,03 - 0,16 | |
| Matière continue | Largeur | (mm) | 24 - 120 | 50 - 180 |
| | Épaisseur | (mm) | 0,03 - 0,5 | |
| | Grammage (carton) | jusqu'à (g/m²) | 300 | |
| Ruban transfert[2] | Encrage | | intérieur ou extérieur | |
| | Diamètre rouleau | jusqu'à (mm) | 80 | |
| | Diamètre mandrin | (mm) | 25,4 | |
| | Longueur | jusqu'à (m) | 450 | |
| | Largeur | jusqu'à (mm) | 114 | 170 |
| **Dimensions et poids imprimante** | | | | |
| Largeur x Hauteur x Profondeur | | (mm) | 248 x 395 x 554 | 358 x 395 x 554 |
| Poids | | (kg) | 22 | 24 |
| **Cellule de détection d'étiquettes avec indicateur de position** | | | | |
| Par transparence | | pour | Étiquettes ou encoches et fin de matière, marques noires sur les matières translucides | |
| Réflexe | par dessous ou par dessus | pour | Étiquettes et fin de matière, marques noires sur les matières non-translucides | |
| Marge de la cellule | avec le bord | (mm) | 5 - 60 | |
| Hauteur de passage de la matière | | jusqu'à (mm) | 2 | |
| **Electronique** | | | | |
| Processeur 32 bits Fréquence | | (MHz) | 800 | |
| Mémoire vive (RAM) | | (Mo) | 256 | |
| Mémoire flash interne IFFS | | (Mo) | 50 | |
| Emplacement pour carte SD (SDHC, SDXC) | | jusqu'à (Go) | 512 | |
| Batterie pour date et heure, horloge temps réel | | (mm) | ■ | |
| Sauvegarde des données imprimante hors tension (par ex. n° de série) | | | ■ | |
| **Interfaces** | | | | |
| RS232-C 1200 à 230400 bauds / 8 bits | | | ■ | |
| USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur | | | ■ | |
| Ethernet 10/100 Mbits/s<br>IPv4 et IPv6 | | | LPD, impression RawIP, services web SOAP, OPC UA, WebDAV<br>DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC | |
| 2 x USB maître sur l'afficheur<br>2 x USB maître à l'arrière | | | Clé de service, clé USB, clé USB Wi-Fi, clé USB Wi-Fi avec antenne,<br>clavier, lecteur de codes à barres, panneau de commande externe | |
| Connecteur périphérique USB maître, 24 VDC | | | ■ | |
| Interface E/S digitale avec 8 entrées et sorties | | | □ | |

[1] L'impression est tributaire des dimensions, de la matière et de la nature de l'adhésif de l'étiquette. Pour les applications spécifiques il est nécessaire d'effectuer au préalable des tests et une validation.

[2] Pour éviter les plis de ruban, la largeur du ruban doit être en rapport avec la largeur de l'étiquette.

# Données techniques

■ Standard ☐ Option

| Fonctionnement | | |
|---|---|---|
| Tension | | 100-240 VAC, 50/60 Hz, PFC |
| Puissance | | En veille <10 W / nominale 100 W / max. 200W |
| Température / humidité | En fonctionnement | +5 - 40°C / 10 - 85 %, sans condensation |
| | Stockage | 0 - 60°C / 20 - 85 %, sans condensation |
| | Transport | –25 - 60°C / 20 - 85 %, sans condensation |
| Certifications | | CE, UKCA, FCC classe A, ICES-3, cULus, CB, CCC, BSMI, Mexico Reg. |
| | en préparation | BIS, KC-Mark |

| Panneau de commande | | | |
|---|---|---|---|
| Afficheur LCD tactile couleur | Taille de l'écran | (") | 4,3 |
| | Résolution l x H | (px) | 272 x 480 |

| Réglages | | |
|---|---|---|
| | Impression | Région : |
| | Étiquettes | - Langue |
| | Ruban | - Pays |
| | Arrachage | - Clavier |
| | Coupe | - Fuseau horaire |
| | Interfaces | Heure |
| | Erreurs | Afficheur : |
| | | - Luminosité |
| | | - Mise en veille |
| | | - Orientation |
| | | Interpréteur |

| Ligne d'état | | |
|---|---|---|
| | Réception de données | Wi-Fi |
| | Enregistrement des données | Ethernet |
| | Statut ruban | USB esclave |
| | Connexion carte SD | Horloge |
| | Connexion clé USB | |

| Surveillance | | |
|---|---|---|
| | Rubans transferts 1/2 | Têtes 1/2 |
| | - Sens d'enroulement | - Tension |
| | - Pré-alarme | - Température |
| | - Fin | - Ouverture |
| | Fin de matière | Erreur périphérique |

| Tests | |
|---|---|
| Diagnostics systèmes | À la mise sous tension incluant la tête d'impression |
| Informations, tests, analyse | Statut d'impression<br>Liste des polices<br>Liste des périphériques<br>Statut Wi-Fi<br>Grille de test<br>Profil étiquette<br>Journal<br>Mode moniteur |
| Statuts | - Impression du statut de l'imprimante par ex. : longueur totale d'impression et durée de fonctionnement<br>- Interrogation du statut de l'imprimante par commande logicielle<br>- Affichage à l'écran par ex : erreur réseau, pas de connexion, défaut code à barres, erreur périphérique, etc. |

| Polices | | |
|---|---|---|
| Polices disponibles en interne | 5 polices bitmap :<br>12 x 12 points<br>16 x 16 points<br>16 x 32 points<br>OCR-A<br>OCR-B | 7 polices vectorielles :<br>AR Heiti Medium GB-Mono<br>CG Triumvirate Condensed Bold<br>Garuda<br>HanWangHeiLight<br>Monospace 821<br>Swiss 721<br>Swiss 721 Bold |
| Téléchargeables | Polices TrueType | |
| Pages de code | Windows 1250 à 1257<br>DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869<br>EBCDIC 500<br>ISO 8859-1 à 10 et 13 à 16<br>WinOEM 720<br>UTF-8<br>MacRoman<br>DEC MCS<br>KOI8-R<br><br>Europe de l'Ouest<br>Europe de l'Est<br>Chinois simplifié<br>Chinois traditionnel<br>Thaï | Cyrillique<br>Grec<br>Latin<br>Hébreu<br>Arabe |

| Polices | |
|---|---|
| Polices bitmap | Taille en largeur et hauteur 1-3 mm<br>Facteur d'agrandissement 2 à 10<br>Orientation 0°, 90°, 180°, 270° |
| Polices vectorielles / True Type | Taille en largeur et hauteur 0,9-128 mm<br>Facteur d'agrandissement illimité<br>Orientation 360° par pas de 1° |
| Styles | Gras, italique, souligné, contour, négatif<br>- selon le type de police |
| Espace entre caractères | Variable ou Monospace |

| Graphiques | |
|---|---|
| Éléments | Lignes, flèches, rectangles, cercles, ellipses<br>- remplissage et remplissage avec dégradés |
| Formats | PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG |

| Codes | | |
|---|---|---|
| Codes linéaires | Code 39, Code 93<br>Code 39 Full ASCII<br>Code 128 A, B, C<br>EAN 8, 13<br>EAN/UCC 128/GS1-128<br>EAN/UPC Add-on 2<br>EAN/UPC Add-on 5<br>FIM<br>HIBC | 2/5 entrelacé<br>Ident et lead code de la Deutsche Post AG<br>Codabar<br>JAN 8, 13<br>MSI<br>Plessey<br>Postnet<br>RSS 14<br>UPC A, E, E0 |
| Codes 2D et codes empilés | DataMatrix<br>DataMatrix Rectangle Extension<br>QR-Code<br>Micro QR-Code<br>rMQR Code<br>GS1 QR-Code<br>GS1 DataMatrix<br>GS1 Digital Link (QR et DataMatrix)<br>PDF 417<br>Micro PDF 417<br>UPS Maxicode<br>GS1 DataBar<br>Aztec<br>Codablock F<br>Dotcode<br>RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional | |
| | Tous les codes sont variables en hauteur, ratio et élargissement. Orientation 0°, 90°, 180°, 270°<br><br>Interprétation, clé de contrôle et code start / stop selon la symbologie | |


| Logiciels | | |
|---|---|---|
| Logiciels d'étiquetage | cablabel S3 Lite<br>cablabel S3 Viewer<br>cablabel S3 Pro<br>cablabel S3 Print | ■<br>■<br>☐<br>☐ |
| Fonctionne avec | CODESOFT<br>Loftware Spectrum<br>NiceLabel<br>BarTender | |
| Mode autonome | | ■ |
| Pilotes Windows 64 bits certifiés WHQL pour | Windows 10<br>Windows 11<br>Server 2016<br>Server 2019<br>Server 2022<br>Server 2025 | ■ |
| Pilotes Apple | à partir de MAC OS 10.6 | ■ |
| Pilotes Linux | à partir de CUPS 1.2 | ■ |
| Programmation | Langage imprimante JScript<br>Interpréteur basic abc<br>ZPL II (flux de données à tester préalablement) | ■<br>■<br>☐ |
| Intégration | SAP<br>Database Connector | ■<br>■ |
| Administration | Surveillance d'impression<br>Configuration par Intranet et Internet | ■<br>■ |

cab utilise des logiciels libres et open source dans ses produits. Plus d'informations sur **www.cab.de/opensource**

# Logiciel d'étiquetage cablabel S3

## Concevoir, imprimer, administrer

cablabel S3 donne accès à toutes les capacités des matériels cab. Vous créez tout d'abord votre étiquette. cablabel S3 est modulaire et peut être progressivement adapté à vos besoins : des éléments tels que la visionneuse JScript sont intégrés en tant que plug-in pour gérer les fonctions comme la programmation native JScript. Le code JScript résultant de votre étiquette est affiché directement à l'écran lors de la conception. Des fonctions spéciales telles que Database Connector ou encore la vérification de codes à barres peuvent être facilement intégrées.

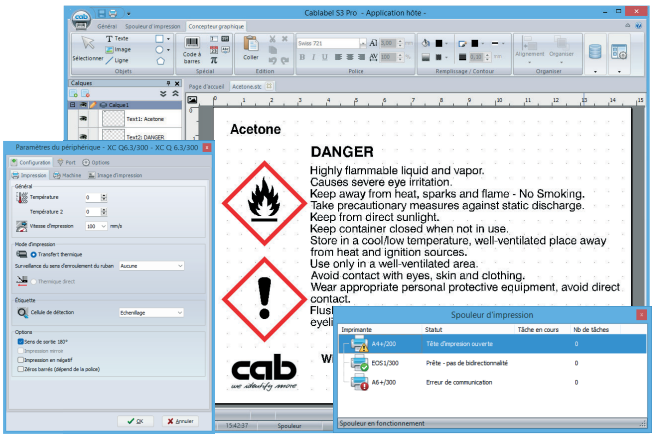


Plus d'informations sur
**www.cab.de/fr/cablabel**

# Impression en mode autonome

Le mode autonome est la faculté des imprimantes cab, d'imprimer des étiquettes même lorsqu'elles ne sont connectées à aucun système hôte. Le masque d'étiquette est réalisé sur le PC à partir d'un logiciel d'étiquetage tel que cablabel S3 ou en programmation directe avec un éditeur de texte. Les formats d'étiquettes, les polices, les images, les bases de données et les données temporaires sont enregistrés sur carte mémoire, clé USB ou dans la mémoire interne IFFS de l'imprimante. Les données variables peuvent ensuite être envoyées à l'imprimante grâce à un clavier ou un automatisme puis imprimées. De plus, les données peuvent être saisies à l'aide d'un lecteur de codes à barres ou d'une balance.




# Pilotage des imprimantes

## Pilotes

Pour l'impression à l'aide de logiciels autres que cablabel S3, cab propose différents types de pilotes.

Les pilotes sont disponibles en téléchargement libre sur notre site **www.cab.de/fr/support**

## Programmation

### JScript

Pour piloter ses imprimantes, cab a développé le puissant langage de programmation embarqué, JScript.
Manuel de programmation en téléchargement libre sur notre site internet **www.cab.de/fr/programmation**

### Interpréteur basic abc

En complément du JScript et en tant que partie intégrante du firmware, l'interpréteur basic permet une programmation avancée de l'imprimante avant l'impression de vos données. De cette manière vous pouvez par exemple relier une balance, un automate ou remplacer les imprimantes provenant d'autres fabricants sans avoir à intervenir sur l'application d'impression existante.

## Connexion à SAP®

Les étiquettes peuvent être imprimées à partir de SAP[1] sur les appareils et systèmes cab. Il existe différentes méthodes pour cela :

- Impression avec SAPscript
- Impression avec SmartForms
- Impression avec Adobe Interactive Forms

Instructions détaillées disponibles sur **www.cab.de/fr/sap**

## Database Connector

En mode autonome, à travers une connexion réseau, il permet à l'imprimante de récupérer des données directement depuis une base de données centralisée compatible ODBC/OLEDB et d'imprimer une étiquette. Parallèlement, il permet également de réécrire ou de modifier les données dans la base pendant l'impression.

# Administration des imprimantes

## Configuration par Intranet et Internet

Le serveur HTTP et FTP intégré à l'imprimante permet à l'aide de programmes standards comme un navigateur Web ou un client FTP, de surveiller, d'administrer, de mettre à jour le firmware ou encore de gérer la carte mémoire. Les statuts de l'imprimante tels que les messages d'erreurs ou d'avertissements peuvent être envoyés par e-mail ou datagrammes SNMP aux administrateurs ou aux utilisateurs par SNMP ou SMTP. Synchronisation de la date et de l'heure grâce à un serveur de temps.

# OPC UA

Les imprimantes cab de la génération actuelle sont prêtes pour l'interaction avec des machines et des composants de différents fabricants dans des installations industrielles. Un serveur OPC UA est intégré au firmware.

Plus d'informations sur internet sur **www.cab.de/fr/opcua**

[1] SAP et ses logos sont des marques déposées par SAP SE

# Accessoires

**Les accessoires sont branchés ou vissés sur l'imprimante par le client.**

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 |  | **Carte mémoire SD** |
| 2.2 |  | **Clé USB** |
| 2.3 |  | **Clé USB Wi-Fi**<br>2,4 GHz 802.11b/g/n<br>Mode point d'accès ou infrastructure |
| 2.4 |  | **Clé USB Wi-Fi avec antenne pour une plus grande portée**<br>2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac<br>Mode point d'accès ou infrastructure |
| 2.6 |  | **Connecteur pour interface E/S**<br>SUB-D, 25 broches avec bornier à visser pour la connexion de tous les signaux à l'interface E/S. |


# Options

**Les options sont des pièces ou des assemblages pour des fonctions spécifiques. Elles sont montées sur l'imprimante en plus ou à la place des pièces standards. Si les options sont montées sur l'imprimante en usine, lors de la commande les références articles doivent être suivies par .250. Si elles doivent être livrées séparément, il suffit d'ajouter .001.**

| | | |
|---|---|---|
| 2.7 |  | **Interface E/S digitale**<br>Le processus d'étiquetage est démarré depuis un automate, une cellule, un déclencheur coup de poing. Dans le même temps, l'état et les messages d'erreurs sont émis. |
| 2.8 |  | **Guidage en paravent pour XC Q4 et XC Q6.3**<br>Les étiquettes en paravent sont placées derrière l'unité d'impression. Le guide et le frein supplémentaire assurent un guidage sûr vers le mécanisme d'impression. |

# Couper, enrouler

3.1 **CSQ 402**

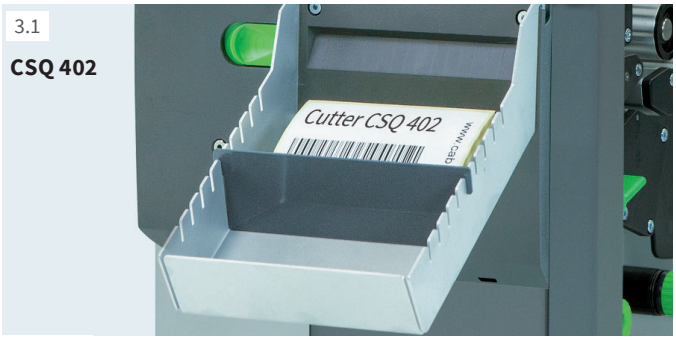


5.1 **CU400/600**





**Massicot**
Le massicot permet de couper le papier, le carton, le textile et les matières synthétiques.

Le CSQ est pivotant. Cela simplifie le changement de matière. Le récupérateur permet de stocker jusqu'à environ 50 étiquettes. La hauteur de l'étiquette est réglable.

Le CU400 est toujours recommandé pour les applications textiles.

| **Massicot** | **CSQ 402** | **CU400** | **CU600** |
|---|---|---|---|
| Utilisation | XC Q4 | XC Q4 | XC Q6.3 |
| Matière | | | |
| Largeur jusqu'à (mm) | 120 | 120 | 180 |
| Hauteur de passage jusqu'à (mm) | 2 | 2 | 2 |
| Grammage carton jusqu'à (g/m²) | 300 | 300 | 300 |
| Épaisseur jusqu'à (mm) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Longueur de coupe à partir de (mm) | 10 | 5 | 5 |
| Récupérateur pour hauteur matière jusqu'à (mm) | 100 | 100 | - |
| Performances (coupes/min) pour une hauteur de matière de 1 mm, sans recul | 200 | 100 | 100 |
| Surveillances | blocage de la lame | | |
| | capot de protection ouvert | - | - |

6.1

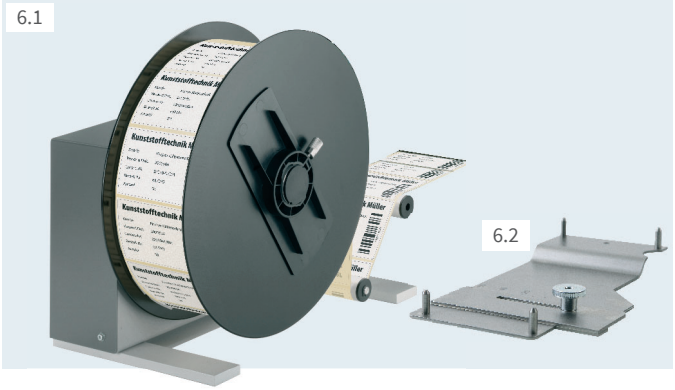

6.2

**Enrouleur externe autonome ER4, ER6** avec alimentation intégrée
Le sens d'enroulement peut être intérieur ou extérieur.
L'enroulement est géré électroniquement grâce au bras tendeur qui règle une tension optimale.

| **Enrouleur externe** | **ER4/300** | **ER6/300** |
|---|---|---|
| Utilisation | XC Q4 | XC Q6.3 |
| Largeur support jusqu'à (mm) | 120 | 180 |
| Diamètre rouleau jusqu'à (mm) | 300 | |
| Diamètre mandrin (mm) | 40 sur axe d'enroulement ou mandrin carton<br>76 sur mandrin carton via adaptateur | |
| Sens d'enroulement | intérieur ou extérieur | |
| **Gabarit de connexion** | ☐ | ☐ |

# Programme de livraison

## Imprimantes d'étiquettes

| Pos. | | Réf. article | Désignation |
|---|---|---|---|
| 1.1 |  | 6011520 | Imprimante d'étiquettes XC Q4 |
| 1.2 |  | 6011525 | Imprimante d'étiquettes XC Q6.3 |

xxxxxxx.250 XC Q avec options

| Livraison imprimante d'étiquettes XC Q |
|---|
| Imprimante d'étiquettes XC Q<br>Câble d'alimentation type E+F, 1,8 m<br>Câbles USB, longueur 1,8 m<br>Notice d'assemblage allemand/anglais |

| Disponible en téléchargement |
|---|
| https://setup.cab.de/fr<br>Notice d'assemblage<br>Manuel de configuration allemand/anglais/français<br>Manuel de service allemand/anglais<br>Manuel de pièces de rechange allemand/anglais<br>Manuel de programmation anglais<br>Pilotes Windows 64 bits certifiés WHQL pour<br>Windows 10 Server 2016<br>Server 2019<br>Windows 11 Server 2022<br>Server 2025<br>Pilotes Apple Mac OS X allemand/anglais/français<br>Pilotes Linux allemand/anglais/français<br>Logiciel d'étiquetage cablabel S3 Lite<br>cablabel S3 Viewer<br>Database Connector |

## Pièces d'usure

| Pos. | | Réf. article | Désignation |
|---|---|---|---|
| |  | 5987089.001<br>5987097.001 | Tête d'impression 4/300 X<br>Tête d'impression 6.3/300 X |
| |  | 5954180.001<br>5954245.001 | Rouleau d'impression DR4<br>Rouleau d'impression DR6 |

## Accessoires

| Pos. | | Réf. article | Désignation |
|---|---|---|---|
| 2.1 |  | 5977370 | Carte mémoire SD |
| 2.2 |  | 5977730 | Clé USB |
| 2.3 |  | 5978912 | Clé USB Wi-Fi<br>2,4 GHz 802.11b/g/n |
| 2.4 |  | 5977731 | Clé USB Wi-Fi avec antenne<br>2,4 GHz 802.11b/g/n +<br>5 GHz a/n/ac |
| 2.6 |  | 5917651 | Connecteur SUB-D 25 broches pour interface E/S |

## Options

| Pos. | | Réf. article | Désignation |
|---|---|---|---|
| 2.7 |  | 5551447.xxx | Interface E/S digitale |
| 2.8 |  | 6011930.xxx | Guidage en paravent XC Q |

xxx - .250 avec option montée d'usine
.001 livraison séparée ou
comme pièce de rechange

## Couper, perforer

| Pos. | | Réf. article | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3.1 |  | 5984565.xxx | Massicot de coupe CSQ 402 avec récupérateur |
| 5.1 |  | 5978900 | Massicot de coupe CU400 avec récupérateur |
| | | 5979033 | Massicot de coupe CU600 |
| 6.1 |  | 5946090<br>5946420 | Enrouleur externe autonome ER4/300<br>Enrouleur externe autonome ER6/300 |
| 6.2 |  | 6011796<br>6011797 | Gabarit de connexion XC Q4<br>Gabarit de connexion XC Q6.3 |

xxx - .250 avec option montée d'usine

Plus d'informations sur internet, sur
**www.cab.de/fr/xcq**

Les indications sur le programme de livraison, l'aspect et les données techniques correspondent aux connaissances existantes lors de l'impression. Sous réserve de modifications.
Les informations du catalogue ne constituent aucune assurance ou garantie.

# Programme de livraison

## Logiciels d'étiquetage

| Pos. | | Réf. article | Désignation |
|---|---|---|---|
| 11.7 |  | Bundle<br><br><br>5588001<br>5588100<br>5588101<br>5588150<br>5588151<br>5588152<br><br>5588002<br>5588105<br>5588106<br>5588155<br>5588156<br>5588157 | cablabel S3 Lite<br>(Téléchargement sur www.cab.de/fr)<br><br>cablabel S3 Pro 1 poste<br>cablabel S3 Pro 5 postes<br>cablabel S3 Pro 10 postes<br>cablabel S3 Pro 1 poste additionnel<br>cablabel S3 Pro 4 postes additionnels<br>cablabel S3 Pro 9 postes additionnels<br><br>cablabel S3 Print 1 poste<br>cablabel S3 Print 5 postes<br>cablabel S3 Print 10 postes<br>cablabel S3 Print 1 poste additionnel<br>cablabel S3 Print 4 postes additionnels<br>cablabel S3 Print 9 postes additionnels |
| 11.10 | | 9008486 | Manuel de programmation anglais<br>Exemplaire imprimé |

## Versions linguistiques

| Langue | Manuel d'utilisation | Panneau de commande | Pilote Windows | cablabel S3 | Manuel de service |
|---|---|---|---|---|---|
| **Union européenne** | | | | | |
| Allemand | X | X | X | X | X |
| Anglais | X | X | X | X | X |
| Bulgare | X | X | X | X | |
| Croate | X | X | X | | |
| Danois | X | X | X | | |
| Espagnol | X | X | X | X | |
| Estonien | X | X | X | | |
| Finnois | X | X | X | | |
| Français | X | X | X | X | |
| Grec | X | X | X | | |
| Hongrois | X | X | X | | |
| Italien | X | X | X | X | |
| Letton | X | X | X | | |
| Lituanien | X | X | X | | |
| Néerlandais | X | X | X | | |
| Polonais | X | X | X | X | |
| Portugais | X | X | X | | |
| Roumain | X | X | X | | |
| Suédois | X | X | X | | |
| Slovaque | X | X | X | | |
| Slovène | X | X | X | | |
| Tchèque | X | X | X | X | |
| **Europe (hors UE)** | | | | | |
| Macédonien | X | X | X | | |
| Norvégien | X | X | X | | |
| Russe | X | X | X | X | |
| Serbe | X | X | X | | |
| Turc | X | X | X | | |
| **Asie** | | | | | |
| Chinois (simplifié) | X | X | X | X | |
| Chinois (traditionnel) | X | X | X | X | |
| Coréen | X | X | X | X | |
| Japonais | X | X | X | | |
| Thaï | X | X | X | | |
| **Proche orient** | | | | | |
| Arabe | | X | | | |
| Persan | | X | | | |

# Vue d'ensemble des produits cab

Imprimantes d'étiquettes
**MACH1, MACH2**



Imprimantes d'étiquettes
**EOS 2**



Imprimantes d'étiquettes
**EOS 5**



Imprimantes d'étiquettes
**MACH 4S**



Imprimantes d'étiquettes
**SQUIX 2**



Imprimantes d'étiquettes
**SQUIX 4**



Imprimantes d'étiquettes
**SQUIX 6.3**



Imprimantes d'étiquettes
**SQUIX 8.3**



Imprimantes d'étiquettes
**XD Q** recto-verso




Imprimantes d'étiquettes
**XC Q** deux couleurs



Systèmes d'impression-pose
**HERMES Q**



Systèmes d'impression-pose
**Hermes C** deux couleurs



Systèmes d'étiquetage de tubes
**AXON 1**



Modules d'impression
**PX Q**




Étiquettes et rubans transfert



Logiciels d'étiquetage
**cablabel S3**

Distributeurs d'étiquettes
**HS, VS**



Étiqueteuses
**IXOR**



Lasers de marquage
**XENO 4**



Systèmes de marquage laser



Informations produits sur **www.cab.de/fr**

Allemagne
**cab Produkttechnik GmbH & Co KG**
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
***www.cab.de***

France
**cab Technologies S.à.r.l.**
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
***www.cab.de/fr***

USA
**cab Technology, Inc.**
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
***www.cab.de/us***

Mexique
**cab Technology, Inc.**
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
***www.cab.de/es***

Taïwan
**cab Technology Co., Ltd.**
Taipei
Tel. +886 (02) 8227 3966
***www.cab.de/tw***

Chine
**cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.**
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
***www.cab.de/cn***

Singapour
**cab Singapore Pte. Ltd.**
Singapour
Tel. +65 6931 9099
***www.cab.de/en***

Afrique du sud
**cab Technology (Pty) Ltd.**
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
***www.cab.de/za***

**cab** // **820** partenaires dans plus de **80** pays

IBS LABELS

Votre revendeur agréé cab

**IBS Labels**

Carquefou, près de Nantes · 02 28 23 06 69 · ibslabels.fr

we identify more

© cab